



175HB

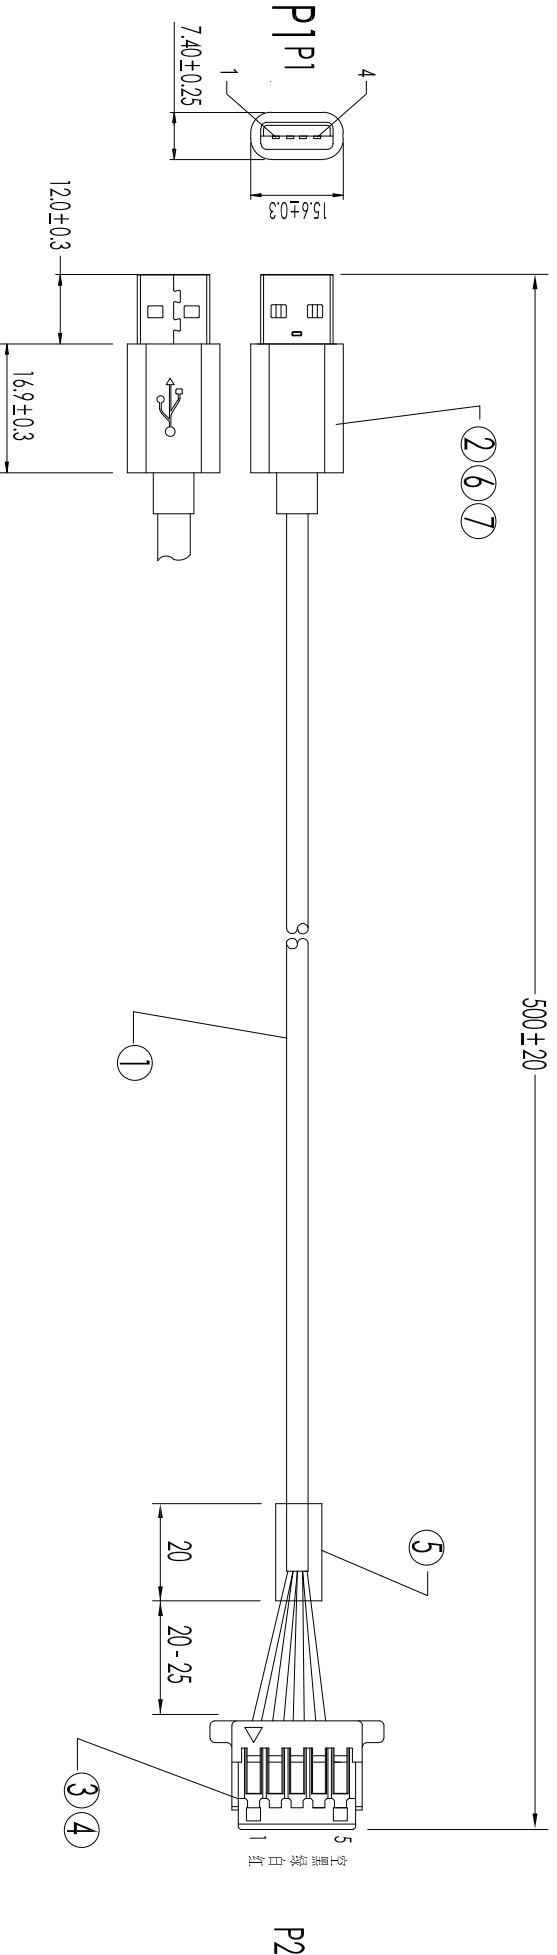

接线表 (WIRING TABLE)

P1	P2
1 红	1
2 白	2
3 绿	3
4 黑	4

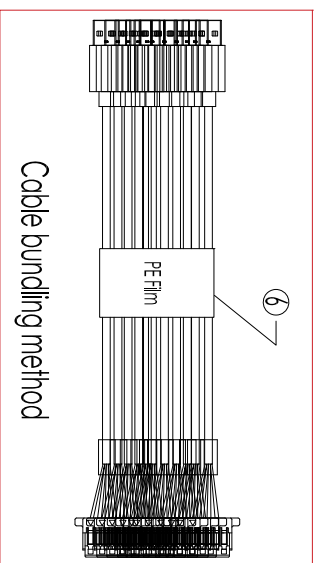

Item	Parts Material	Specification	Qty	Note	P/N
⑧	PE Film	Transparent PE film	1 PCS		G-FE100-PE-WG-1
⑦	External Mold Material	外模料(External mold material) Black PVC 50P	15g		R-PVC50P(BK0)
⑥	Internal Mold Material	内模料(Internal mold material) HD-PE white	9g		R-PEM01(WB001)
⑤	Heat-Shrinkable Tubes	热缩套管(Heat-Shrinkable Tubes) Ø3.5mm Black L=20mm	2PCS		G-TA400-01-580-1
④	Terminal	SH1.0mm TE Phosphor bronze, Tin-plating	4PCS		A-10001TP-P1-3
③	Housing	SH1.0mm Housing 1x3pin White	1 PCS		A-10001HOS-56-0-1
②	Connector	USB A/M Plug, white insulator, SPCC shell nickel plated	1 PCS		U-130AAMP(CG-0080-1)
①	Cable	Nou1 7/0.128S*4C+AL+832/0.1(Tinned Copper-Clad Steel) Black PVC OD:3.5mm	1 PCS		S-AC028P-4-01-3

Test Conditions:

1. Open/Short/Intermittence 100% Test.
2. Insulation Resistance: 10MΩ Min.
3. Conduction Resistance: 5Ω Max.
4. Insulation Resistance: DC 300V.

Rev.	修正 Revisions
A1	新建料号 Tony 2022/09/30

Unless otherwise specified  
公差  
公差  
公差

东 莞 市 盛 瑞 科 技 有 限 公 司  
Dongguan Shengrui Technology Co., Ltd.  
TEL: 86-769-8216714/87988875 MAIL: srco@dsrco.com

机型 Model	客 户 Customer P/N	盛 瑞 料 号 Part No.
-	-	Y-101-AD-10092-1

核准 Approved/ian	日期 Date	审核 Checked	日期 Date
安程 Ancheng	12/11/23	郑晨 Zhengchen	12/11/23

Rev.	修正 Revisions	公差 Tolerances	环境标准 Environmental standard	比例 Scale	第三角投影 Third angle projection	页码 Page	比例 Scale	比例 Scale	比例 Scale
A1	新建料号 Tony 2022/09/30	除非另有规定 公差 公差 公差	环境标准 Environmental standard	比例 Scale	第三角投影 Third angle projection	页码 Page	比例 Scale	比例 Scale	比例 Scale

图名 Description:  
USB AM to SH-5pin N5Pin  
=0.5M Cable