



白色

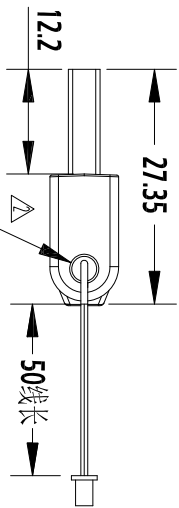


28号铁龙线,黑色,负极

2PIN端子,P=1.25mm,注意方向

28号铁龙线,红色,正极

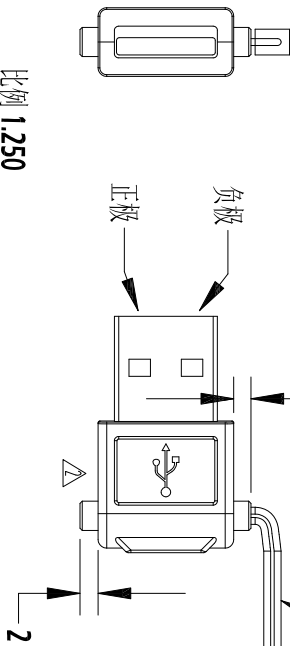

比例 1:250

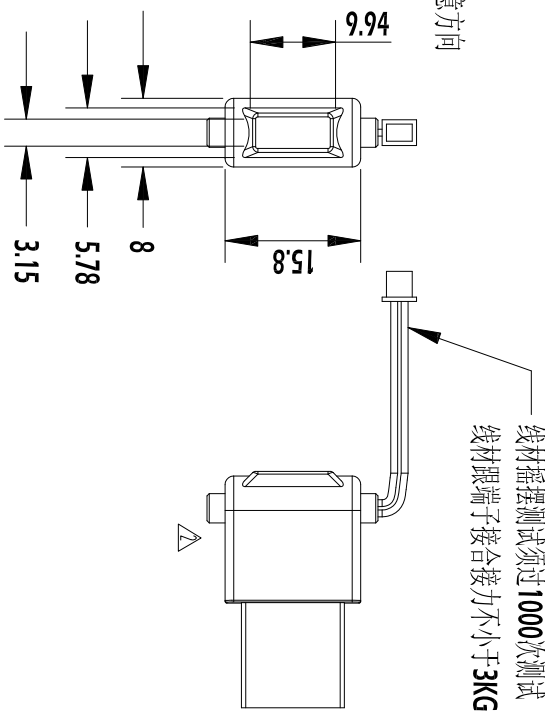

线材摇摆测试须过1000次测试
线材跟端子接合接力不小于3KG

USB公头插力 $\leq 35N$;
拔出力须 $\geq 30N$

Notes:

1. 带**号尺寸为重点管控尺寸。
2. 部件要符合“RoHS”要求, 要符合图纸尺寸要求。
3. 未标尺寸请参考3D模型。
4. 塑胶部件BOSS柱HK10mm内孔不可增加拔模斜度, H>10mm的内孔从开口向根部10mm内不可增加拔模斜度。
5. 塑胶部件模具必须加入:年/月/期章, 模具多次增加穴号, 材料描述, 可回收图标。
6. 塑胶部件不可出端以下品质问题:
壁厚不均, 缺料, 披锋, 缩水, 顶白, 烧焦, 刮伤, 结合线, 应力痕, 色差, 光泽度, 杂色, 气泡, 变形翘曲, 油渍等外观不良。
7. 金属部件不可出端以下品质问题:
锐利边缘, 毛刺, 尖角, 裂痕, 刮伤扩伤, 锈蚀, 变形翘曲, 翻边不齐, 皱纹折纹, 电镀脱落, 压铸短射, 压铸变形, 烤漆起泡/涂层脱落, 油污等。

备注: 使用PVC白色外模料必需添加UV剂

ITEM	TITLE	SPECIFICATION	QTY	P/N
⑥	Outer Molding	PVC 35P 白色(02)+UV剂	12	G
⑤	Inner Molding	LD-PE内模料	5	G
④	Housing	1.25-2pin Housing	1	PCS
③	Terminal	1.25-TE	1	PCS
②	Connector	Micro USB Male	1	PCS
①	Cable	UL1332#28铁氟龙	2	

SRCO

东莞市盛瑞科技有限公司
Dongguan Shengrui Technology Co., Ltd.

机型 Model

客规 Customer P/N: F387-GWR/R1-W3
盛瑞料号 Part No: Y-101-WD-1031-1
RoHS

核准 Approved: 05/05/21
审核 Checked: 安规 Safety

製圖 Drawn: 郑斌 05/05/21
設計 Design: Tong

圖名 Description: GW-R/R USB 插头+UV剂

TEL: 86-769-8216714/87988775 MAIL: srco@dsrco.com

Environmental standard
RoHS

Third angle projection

圖名 Description: GW-R/R USB 插头+UV剂

Rev.	修正 Revisions	Tolerance- Unless otherwise specified 公差
初版	Tong 12/28/20	±0.20
使用UV的白色PVC原料	Tong 05/05/21	±0.20

公差	公差	公差
±0.20	±0.20	±0.20
±0.15	±0.15	±0.15
±0.10	±0.10	±0.10
±0.05	±0.05	±0.05
±0.02	±0.02	±0.02

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO SHENGLI
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

單位 Unit:mm 比例 Scale:

核准 Approved: 05/05/21
审核 Checked: 安规 Safety

圖名 Description: GW-R/R USB 插头+UV剂